


# СТУЛЬЯ СЕКЦИОННЫЕ

## На металлическом каркасе

### Модель С4.32.10 3-х МЕСТНЫЕ, С ПОДЛОКОТНИКАМИ

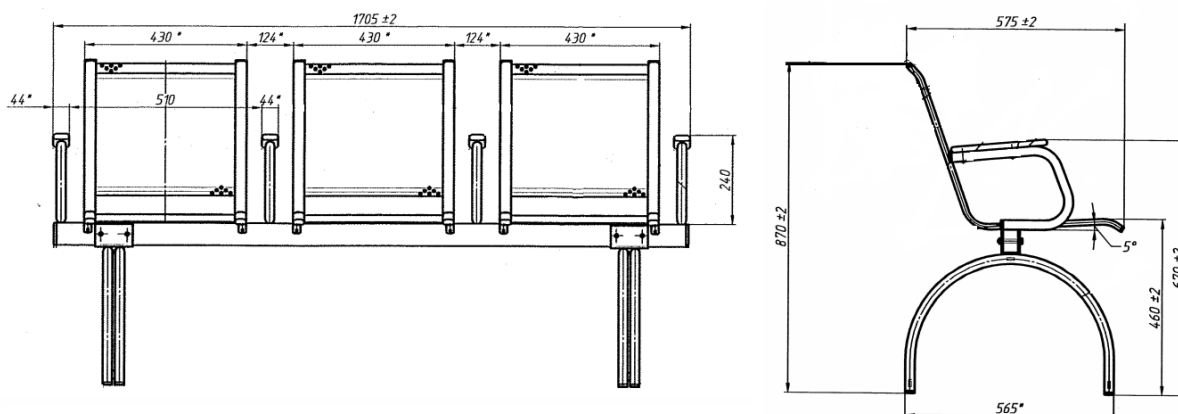

Вес изделия: 29,0 кг

Вес брутто: 31,0 кг

Габариты упаковки: - сиденья с балкой 1750x600x530 мм; - опоры с кронштейнами 570x460x210 мм

Количество в упаковке: 1 шт; Количество мест: 2

Стулья секционные разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав изделия</b>                                | Стулья секционные представляют собой разборную конструкцию из балки с каркасами стульев и подлокотников с мягкими накладками и съёмных опор. Мягкие накладки на спинки и сиденья – дополнительная опция. Допускается эксплуатация стульев секционных как с накладками, так и без накладок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Балка с каркасами и подлокотниками</b>            | Балка секции изготовлена из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60x40 мм. В балке имеются отверстия для крепления опор. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной, электросварной трубы овального сечения 30x15 мм и гнутые подлокотники из трубы Ø 25 мм.<br>Сиденья размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной $b=0,8$ мм методом холодной штамповки. Сиденья закреплены к каркасу при помощи сварки.<br>Спинки размером 370x368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной $b=0,8$ мм методом холодной штамповки. Спинки закреплены к каркасу при помощи сварки. Для жёсткости под сиденьем и спинкой приварены перекладины из трубы Ø 12 мм, выполненные методом рубки. |
| <b>Опоры</b>                                         | Каждая опора состоит из сдвоенных дугообразных заготовок, изготовленных из стальных, электросварных труб Ø 25 мм, выполненных методом гибки и соединённых между собой при помощи прутка Ø 6 мм методом сварки. Для крепления с балкой к опоре приварен кронштейн с отверстиями. Опоры крепятся к балке при помощи болтов и гаек. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Мягкие подлокотники</b><br><b>Мягкие накладки</b> | Мягкие подлокотники выполнены из фанеры, покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей, и крепятся при помощи шурупов.<br>Мягкие накладки на сиденья и спинки выполнены из фанеры, покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей, и крепятся к каркасам стульев при помощи шурупов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Общая информация</b>                              | Нагрузка на одно посадочное место -100 кг.<br>Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 2022 г.                                                                                                                                                                                                      |