



КРОВАТЬ ДВУХъяРУСНАЯ «УНИВЕР» МОДЕЛЬ К.722.14

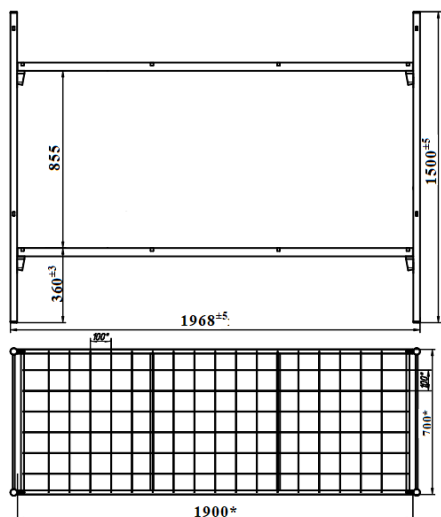

Вес изделия нетто/брутто, кг (в полной комплектации)	Габариты упаковки, (Д*Ш*В) мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест шт.	Пакет безопасности: Вес лестницы нетто/ брутто: -2,35/2,5 кг Вес ограждений нетто/ брутто: - 2,1/2,3 кг
26,0/27,2	2000x720x220	1	1	
(без пакета безопасности)				
22,3/23,2	2000x720x220	1	1	

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1968^{±5}х712^{±5}х1500^{±5} мм Спальное место - 700х1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х спинок. Ограждение -1 шт. (дополнительная опция) и лестница (дополнительная опция)
Каркасы	Каркас первого и второго ярусов сварной и выполнен из стальной электросварной, профильной трубы сечения 40х20 мм (в продольном направлении) и профильной трубы 15х15 мм (в поперечном направлении). Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100х100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях, соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холодноотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из профильной трубы 15х15 мм. С боков, по торцам каждого каркаса, приварены клинья из стали марки Ст3.толщиной 3,0 мм для крепления спинок.
Спинки	Спинки неразборные, стойки изготовлены из электросварной трубы Ø 32 мм с перекладинами из профильной трубы 20х10 мм в количестве 2-х штук и закреплены на стойках при помощи сварки. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 4 петли, из стали марки Ст3.толщиной 1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Ограждение	Ограждение съёмное изготовлено из стальной электросварной трубы Ø 18 мм. Ограждение крепится к верхнему каркасу через кронштейны, приваренные к каркасу винтовыми соединениями.
Лестница приставная	Стойки лестницы выполнены из трубы сечением Ø 25 мм, перекладины выполнены из трубы Ø 16 мм и закреплены на стойках при помощи сварки. Лестница приставная, устанавливается к верхнему каркасу при помощи крючков стоек. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг.