


СКАМЬЯ СКЛАДНАЯ «СТУПЕНЬКА» МОДЕЛЬ Д1.66.17 ЗОП (3 опоры)

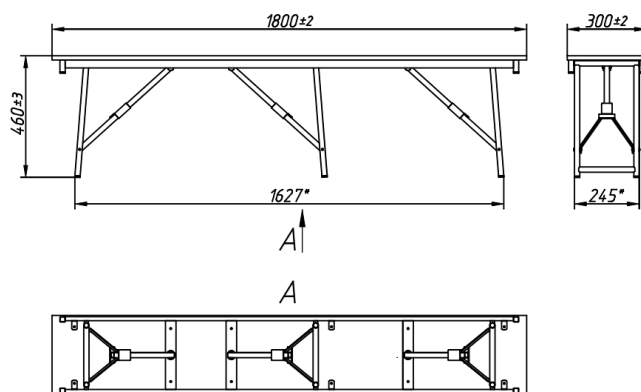

Модель	Размер, мм	Вес нетто, кг:	Вес брутто, кг:	Количество изделий в упаковке:	Габариты упаковоч- ного места (ДхШхВ), мм
Д1.66.17 ЗОП	1800х300х460	13,75	15,5	1	1815х315х80
	2000х300х460	15,65	17,5	1	2015х315х80
	2200х300х460	16,60	18,1	1	2215х315х80
	2400х300х460	17,50	19,0	1	2415х315х80

Скамья на металлическом каркасе сборной конструкции предназначена для общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Скамья имеет складную конструкцию, что облегчает транспортировку и хранение.

Состоит из каркаса и сиденья.

Каркас скамьи Д1.66.17 ЗОП состоит из 3-х опор, закреплённых на раме.

Каждая опора состоит из двух стоек, соединённых друг с другом при помощи перекладин изготовленных из стальной электросварной трубы $\varnothing$ 20 мм, при помощи сварки. На каждой ножке закреплён механизм для складывания ножек.

Механизм для складывания ножек представляет собой конструкцию:

- из 2-х гнутых элементов, изготовленных из листа толщиной 3мм, шириной 20 мм;
- заготовки из профильной трубы 20х20 мм;
- из заготовки, из профильной трубы 40х25 мм, препятствующей складыванию конструкции при эксплуатации изделия;

Элементы механизма соединены друг с другом и крепятся к ножкам при помощи заклёпок.

Рама изготовлена из профиля 30х15 мм в продольном направлении, профильной трубы 20х20 мм, поперечных стальных полос, шириной 40 мм, толщиной 4 мм и подогнутых кронштейнов с отверстиями, выполненных из металлической заготовки методом холодной штамповки. Ножки крепятся на раме при помощи осей из стальной электросварной трубы $\varnothing$ 16 мм методом сварки.

Для крепления сиденья к каркасу, в пластинах рамы предусмотрены отверстия.

Сиденье крепится при помощи шурупов. Сиденье изготовлено из ЛДСП и облицовано кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Концы труб закрыты заглушками.

Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле.

Материалы, применяемые для изготовления скамьи, имеют сертификаты.

Поставка скамеек в торговую сеть производится в сборе с сиденьем в упаковке из гофрированного картона, который обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:

- при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев;

Нагрузка на скамью -300 кг (из расчёта - нагрузка на одно посадочное место -100 кг).