



СЕКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С МЯГКИМИ ВСТАВКАМИ

МОДЕЛЬ С4.39.00-01 2-х СЕКЦИОННАЯ
С4.39.01-01 3-х СЕКЦИОННАЯ
С4.39.02-01 4-х СЕКЦИОННАЯ

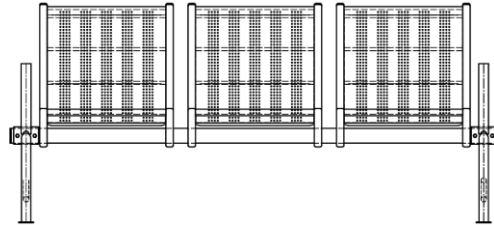

Секция 2-х местная С4.39.00-01 Габариты (ДхШхВ) -1380х750х885 Вес изделия: 31,3 кг Вес брутто: 34,0 кг Габариты упаковки: - сиденья с балкой 1400х720х610 мм - опоры 780х670х210 мм Количество в упаковке: 1 шт Количество мест: 2	Секция 3-х местная С4.39.01-01 Габариты (ДхШхВ) -1980х750х885 Вес изделия: 42,8 кг Вес брутто: 45,0 кг Габариты упаковки: - сиденья с балкой 2000х720х610 мм - опоры 780х670х210 мм Количество в упаковке: 1 шт Количество мест: 2	Секция 4-х местная С4.39.02-01 Габариты (ДхШхВ) -2580х750х885 Вес изделия: 54,2 кг Вес брутто: 57,0 кг Габариты упаковки: - сиденья с балкой 2600х720х610 мм - опоры 780х670х210 мм Количество в упаковке: 1 шт Количество мест: 2
--	--	--

Стулья секционные на металлическом каркасе предназначены для оборудования общественных и бытовых помещений: административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, спортивных сооружений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Секция состоит из балки с сиденьями, съёмных опор и мягких накладок.
Балка с сиденьями	Балка секции изготовлена из стальной электросварной трубы прямоугольного сечения 60х40х2 мм. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной электросварной трубы овального сечения 30х15х2 мм. Каждое сидение секции представляют собой конструкцию из стальной перфорированной полосы, которая закрепляется между двумя гнутыми стальными каркасами при помощи сварки. Между гнутыми элементами для увеличения прочности приварены 6 перемычек из стальных электросварных труб круглого сечения Ø 12х1,0 мм. Сиденье представляет собой гнутую конструкцию из стальной перфорированной полосы толщиной б=1,0 мм, выполненное методом холодной штамповки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Опоры съёмные с подлокотниками	Каждая опора представляет собой сварную конструкцию, состоящую из сдвоенных дугообразных заготовок, (верхняя заготовка – подлокотник) и изготовлены из стальной, электросварной трубы Ø 25 мм. Гнутые заготовки соединены между собой при помощи гнутого кронштейна с отверстиями, для крепления на балке. Для жесткости конструкции, в нижней части закреплена перекладина из прутка Ø 6 мм методом сварки. Опоры крепятся к балке при помощи болтовых соединений. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Мягкие накладки	Накладки на сиденья (300х370 мм) и спинки (370х490 мм) выполнены из фанеры, покрытой поролоном и облицованной искусственной кожей, и закреплены на каркасах стульев при помощи шурупов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка секций в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Максимальная нагрузка на одно посадочное место 120 кг.