


КРОВАТЬ ДВУХъяРУСНАЯ АРМЕЙСКАЯ РАЗБОРНАЯ (Тип Ф) МОДЕЛЬ К.706.56

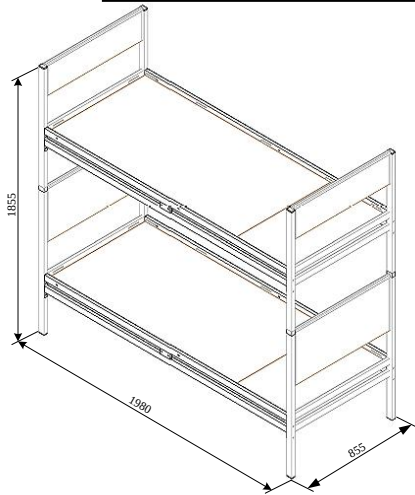

Вес изделия: 85 кг
 Вес брутто: 88 кг
 Габариты упаковки: 30х820х1550 мм
 120х890х1870 мм
 170х140х1950 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество упаковок : 3 шт.

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1980^{±5}х855^{±5}х1855^{±5} мм Спальное место - 800х1900 мм
Состав изделия:	Кровать состоит из 2-х каркасов и 2-х разборных спинок. Каркас разборный представляет собой конструкцию из 2-х царг, поперечной стяжки и сборного основания из фанеры.
Царга	Царга представляет собой конструкцию, из двух заготовок изготовленных из стального, электросварного, холоднокатаного, марки 08пс, профиля 40х20х1,5мм, соединённых друг с другом сваркой при помощи пластины. Пластина, толщиной б=4 мм изготовлена из стали Ст3 методом рубки, имеет отверстия для крепления поперечной стяжки. Для крепления царг со спинками, к торцевой части царг приварены пластины с отверстиями, выполненные из Ст3, толщиной б=4 мм. К верхней заготовке царги приварены уголки 25х25х3 мм для укладывания основы из фанеры.
Поперечная стяжка	Поперечная стяжка предназначена для увеличения жесткости каркаса и представляет собой сварную конструкцию, изготовленная из профильной холоднокатаной, марки 08пс, трубы 25х25х1,5мм и двух пластин 3х96 мм, изготовленных методом рубки. В пластинах имеются отверстия для крепления с царгами. Стяжка собирается с царгами при помощи винтовых соединений (винтов М8, пружинных шайб, колпачковых гаек).
Основание	Основание выполнено из фанеры, толщиной 10 мм. Основание состоит из 2-х частей.
Спинки	Спинки разборные, состоят из спинки высокой и спинки низкой, соединённые между собой пластмассовыми бужами. Элементы спинок выполнены из стальных, электросварных, холоднокатанных, марки 08пс труб, прямоугольного сечения. Каркас каждой спинки сварной и состоит из 2-х стоек, изготовленных из профиля 40х25х1,5мм, двух перекладин из профиля 40х20х1,5мм, уголков 25х25х3мм и рамки, выполненной из листа 1 мм методом гибки. В стойках имеются отверстия для крепления с царгами при помощи болтовых соединений (болтов, пружинных шайб, колпачковых гаек). В рамки установлены спинки, изготовленные из плиты ЛДСП толщиной 16 мм, и облицованы по периметру кромкой ПВХ, толщиной 0,4мм. Спинки крепятся при помощи шурупов.
Общая информация	Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кровати, имеют сертификаты. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Поставка кровати в торговую сеть производится в упаковке из картона и полиэтилена. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации: - при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 180 кг.