


СТУЛЬЯ СЕКЦИОННЫЕ
На металлическом каркасе
Модель С4.32.10 3-х МЕСТНЫЕ (прямые опоры)
Модель С4.32.11 4-х МЕСТНЫЕ (прямые опоры)

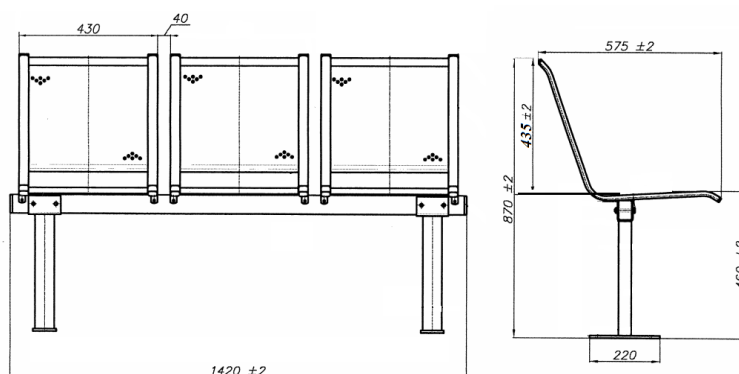

Секция 3-х местная С4.32.10

Вес изделия: 23,0 кг
 Вес брутто: 25,5 кг
 Габариты упаковки:
 - сиденья с балкой 1470х600х530 мм
 - опоры с кронштейнами 440х250х210 мм
 Количество в упаковке: 1 шт
 Количество мест: 2

Секция 4-х местная С4.32.11

Вес изделия: 29,0 кг
 Вес брутто: 32,8 кг
 Габариты упаковки:
 - сиденья с балкой 2000х600х530 мм
 - опоры с кронштейнами 440х250х210 мм
 Количество в упаковке: 1 шт
 Количество мест: 2

Стулья секционные разборной конструкции предназначены для использования в общественных помещениях, и соответствуют требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Стулья секционные представляют собой разборную конструкцию из балки с каркасами стульев и съёмных опор.
Балка с каркасами	Балка секции изготовлена из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60х40 мм. В балке имеются отверстия для крепления опор. К балке привариваются каркасы сидений, выполненные методом гибки из стальной, электросварной трубы, овального сечения 30х15 мм. Сиденья размером 370х368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Сиденья закреплены к каркасу полуавтоматической сваркой. Спинки размером 370х368 мм выполнены из стальной, перфорированной полосы, толщиной б=0,8 мм методом холодной штамповки. Спинки закреплены к каркасу при помощи сварки. Для жёсткости под сиденьем и спинкой приварены перекладки из трубы Ø 12 мм, выполненные методом рубки.
Опоры	Каждая опора состоит из стойки, изготовленной из стальной, электросварной трубы прямоугольного сечения 60х40 мм и опорной пластины, изготовленной из Ст.3, толщиной б=8 мм, закреплённой при помощи сварки. В пластине имеются по 2 отверстия для крепления к напольному покрытию. Для крепления с балкой к опоре приварен кронштейн с отверстиями. Опоры крепятся к балке при помощи болтов и гаек.
Общая информация	Нагрузка на одно посадочное место -100 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стульев секционных, имеют сертификаты. Поставка стульев секционных производится в упаковке из картона и полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 2023 г.