


КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ «УНИВЕР» МОДЕЛЬ К.112.04Э (размер каркаса 700x1900)

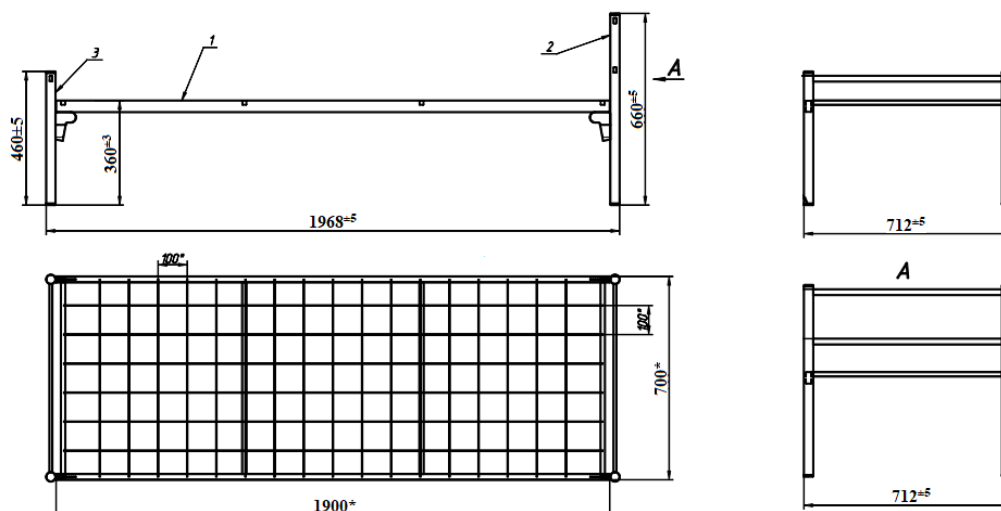

В упаковке одна кровать

Размер каркаса, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Кол-во мест, шт.
700x1900	11,2	12,2	720x2000x135	1	1

В упаковке две кровати

700x1900	22,4	24,0	720x2000x220	2	1
----------	------	------	--------------	---	---

Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и 2-х спинок (высокой и низкой).
Каркас	Каркас сварной, выполнен из стальной электросварной профильной трубы сечения 40x20 мм (в продольном направлении) и профильной трубы 15x15 мм (в поперечном направлении). Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x100 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях, соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две перемычки, изготовленные из профильной трубы 15x15 мм. Для крепления спинок, с боков, по торцам каркаса, приварено по 4 крючка, изготовленные методом холодной штамповки из стали Ст3.
Спинки высокая, низкая	Спинки изготовлены из электросварных труб Ø 32 мм (стойки). Между стойками приварены перекладины, изготовленные из трубы прямоугольного сечения 20x10 мм. Для соединения с каркасом к каждой спинке приварено по 2 петли, изготовленные методом холодной штамповки. Торцы труб спинок закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом
Общая информация	Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковой эпоксидно-полиэфирной краской в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей производится в упаковке из картона и термоусадочной плёнки. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.