


**КРОВАТЬ ДВУХъяРУСНАЯ «АРМЕЙСКАЯ»  
(спинки разборные, каркас-сварная сетка)  
Модель К.701.06**

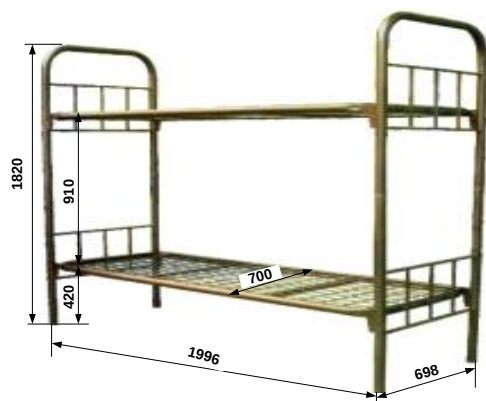

Вес изделия: 45 кг  
Вес брутто: 46,5 кг  
Габариты упаковки: 220х720х2000 мм  
Количество в упаковке: 1 шт.

Кровать металлическая двухъярусная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Габариты изделия, (ДхШхВ), мм</b> | <b>1996х700х1820</b><br><b>Спальное место -700х1900 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Состав изделия:</b>               | Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х разборных спинок и двух съёмных дуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Каркасы</b>                       | <p>Каркасы первого и второго яруса выполнены из стального, электросварного специального профиля 40х14,6х10,4х1,35 мм (профиль имеет дополнительное ребро жёсткости, препятствующее прогибу каркаса во время эксплуатации) методом гибки.</p> <p>Внутри каркаса установлена сварная сетка, из проволоки, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая Ø 5 мм, ячейка 100х65мм. Сетка крепится к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу в поперечном направлении, приварены две перемычки из труб Ø 20х1,5 мм.</p> <p>С боков, по торцам верхнего каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм, с отверстиями под болт для крепления спинок. Для увеличения прочности конструкции, между крючком и гнутым каркасом приварен крючок с ребром жёсткости, толщиной 2,0 мм.</p> <p>С боков, по торцам нижнего каркаса, приварено четыре крючка из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм, без отверстий.</p> |
| <b>Спинки</b>                        | <p>Спинки разборные, П-образной формы, выполнены из стальных, электросварных труб Ø 38х1,2 мм методом гибки. Спинки имеют по две перекладины, выполненные из прямоугольного профиля 20х10х1,0 мм. Между перекладинами приварены три вертикальные стойки из трубы &amp; 12х1,0 мм. Спинка верхнего яруса соединяется со спинкой нижнего яруса при помощи 2-х вставок из труб &amp; 38х1,2 мм обжатых с 2-х концов, выполненные методом штамповки. К спинкам верхнего и нижнего яруса приварено по 2 петли для крепления к каркасу.</p> <p>Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Съёмные дуги</b>                  | При трансформации в две одноярусные кровати, на нижнюю спинку устанавливаются съёмные дуги из труб & 38х1,2 мм, обжатые с 2-х концов. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Сборка</b>                        | <p>Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом с дополнительным крепление верхнего яруса болтовым соединением.</p> <p>Допускается эксплуатировать кровать не только как двухъярусную, но и как отдельно стоящие кровати, предварительно установив заглушки в стойки спинок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Общая информация</b>              | <p>Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.</p> <p>Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты.</p> <p>Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения.</p> <p>Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.</p> <p>Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – <b>120 кг.</b></p> <p>Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента.</p>                                                                                                                                                                                                  |