


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МОДЕЛЬ КМО.105.55

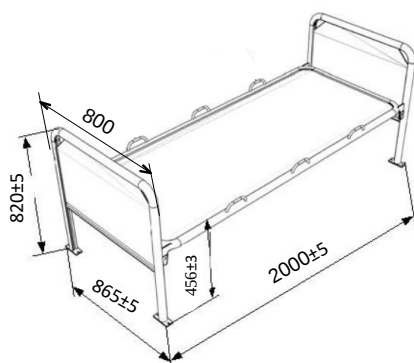

Вес изделия: 44,8 кг
 Вес брутто: 46,5 кг
 Габариты упаковки: 135x820x2000 мм
 135x870x850 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 2

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) Спальное место	- 2000x865x820 мм - 800x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и двух спинок.	
Каркас	Каркас кровати (ложе) выполнен из стального, электросварного, специального профиля 40x14,6x10,4x1,35 мм методом гибки. Профиль имеет двойное ребро жесткости и внутренний гиб. Основание ложе – стальной лист, толщиной, б= 1,5 мм, установленный во внутренний паз профиля, и закреплённый методом сварки. Для увеличения жесткости и прочности каркаса под листом приварены четыре перемычки из стальных, электросварных труб круглого сечения Ø20x1,5 мм. К каркасу приварены 6 стальных П-образных гнутых скоб выполненных из круга Ø10 мм, для крепления ремней. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка, выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной б=3,5 мм., усиленных дополнительными подогнутыми кронштейнами из стали марки Ст3.толщиной б=2,5 мм.	
Спинки	Спинки кровати выполнены из стального, электросварного специального профиля 40x14,6x10,4x1,35 мм методом гибки. К концам труб приварены пластины с отверстиями для крепления спинки к полу. Во внутренний паз профиля установлен стальной лист, закреплённый при помощи сварки. В средней части спинок сварена перекладина из овальной трубы 30x15x1,2 мм. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.	
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом. Для дополнительного усиления предусмотрена фиксация болтовым соединением.	
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия, при внерыночном распределении – со дня получения её потребителем. Установленный срок службы – не менее 10 лет.	
Сведения о дезинфекции и стерилизации	Наружные поверхности кровати устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96 или другим дезинфицирующим раствором. Стерилизация не требуется.	