


СТУЛ «БУРЖУА» МОДЕЛЬ С2.00.46

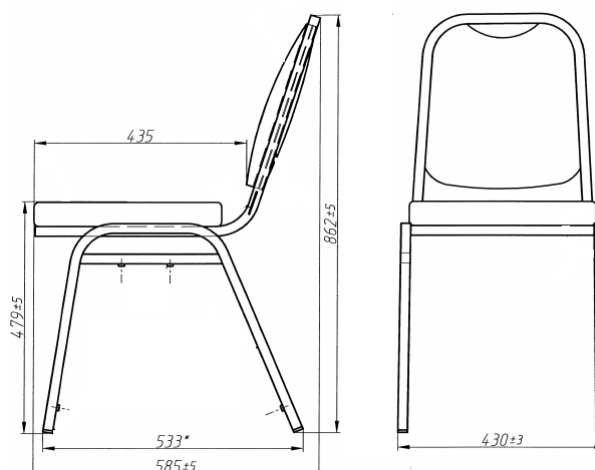

Вес изделия нетто: 6,3 кг

Вес брутто упаковки: 67 кг

Количество изделий в упаковке: до 10 шт. в стретч-пленке

Габаритные размеры упаковочного места: 480x1000x1800 мм.

Стул на металлическом каркасе неразборной конструкции предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Каркас стула сварной. Спинка выполнена из стальной, электросварной, тонкостенной трубы 20x20 мм методом гибки переходящей в каркас сидения. Для увеличения прочности каркас имеет перемычку из стальной электросварной тонкостенной трубы 20x10 мм.

Боковые ножки выполнены из стальной, тонкостенной трубы 20x20 мм методом гибки. Для увеличения прочности конструкции и исключения повреждений мягкого сидения при стопировании стульев в ножках предусмотрена перекладина из тонкостенной трубы 20x20 мм.

Все элементы каркаса собираются в единую конструкцию при помощи сварки. Внутри каркаса приварены кронштейны, выполненные методом штамповки, для крепления мягкой спинки и сидения.

Мягкая спинка состоит из лицевой и задней частей. Обе части спинки выполнены из фанеры, покрытой поролоном и обтянутой декоративной тканью. Лицевая часть спинки крепится к каркасу при помощи шурупов через кронштейны. Задняя часть спинки крепится к лицевой при помощи скоб.

Мягкое сиденье крепится при помощи шурупов через кронштейны. Сиденье выполнено из плиты ДСП, толщиной $b=16$ мм, поролона и обтянуто декоративной тканью.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Для исключения повреждения покрытия каркаса при стопировании в ножках установлены пластиковые опоры.

Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми, эпоксидно-полиэфирными красками.

Поставка стульев в торговую сеть производится стопой до 10 шт. упакованную в стрейч-пленку и картонные заготовки. Упаковка обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Нагрузка на посадочное место -100 кг.