


СТУЛ банкетный Модель С2.00.46-01 (Стул 1Б)

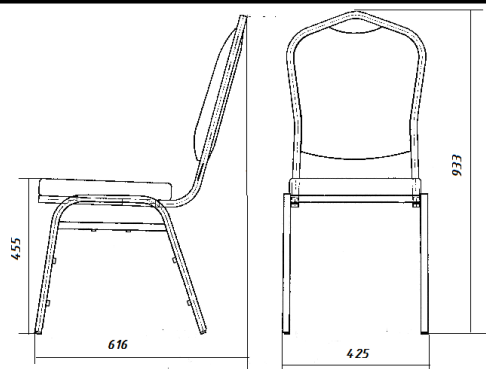

Вес изделия нетто: 6,8 кг

Вес брутто упаковки – гофроящик из 2 стульев (510х630х1000 мм): -16,0 кг

Вес брутто упаковки – стопа из 10 стульев (стрейч плёнка):- 73,0 кг

Габаритные размеры упаковочного места: по 10 шт - 510х620х1800 мм.

Допускается транспортировка на европоддонах 800х1200мм -2 стопы по 10 шт в каждой

Стул на металлическом каркасе неразборной конструкции предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Каркас стула сварной. Спинка, переходящая в каркас сиденья, выполнена из стальной электросварной тонкостенной трубы 20х20 мм, методом гибки. Между гнутыми заготовками, под сиденьем приварена перекладина из профиля 20х10 мм.

Боковые ножки выполнены из стальной, тонкостенной трубы 20х20х1,2 мм методом гибки. Между гнутыми заготовками каждой ножки приварена перекладина из трубы 20х20х1,2 мм. Ножки, соединяются со спинкой при помощи гнутой заготовки, выполненной из тонкостенной трубы 20х20 мм. Все гнутые элементы собираются в единую конструкцию при помощи сварки.

Внутри спинки приварены пластины с отверстиями для крепления мягкой спинки. Мягкая спинка сборная состоит из 2-х частей, выполненных из фанеры, покрытой поролоном и обтянутой декоративной тканью. Части спинки крепятся друг с другом на каркасе скобами.

Для крепления мягкого сиденья в каркасе предусмотрены пластины с отверстиями. Мягкое сиденье крепится при помощи шурупов. Сиденье выполнено из плиты ДСП, поролона, толщиной 35 мм и обтянуто чехлом из декоративной ткани.

Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Габаритные размеры стула (ДхШхВ): 425х616х933 мм;

Глубина сидения: 485 мм;

Высота от пола до посадочного места: 455 мм .

Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками.

Поставка стульев в торговую сеть может производиться:

- в картонных ящиках по 2-штуки;
- в стопе по 10 штук, обернутых картоном и стрейч плёнкой.

Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:

- при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев;

Нагрузка на посадочное место -100 кг.